


Benutzung des Beamers im Seminarraum 610A

1. VGA-Kabel zwischen Notebook und VGA-Eingang auf dem Anschlussfeld verbinden.
Falls die im Seminarraum installierte Lautsprecheranlage genutzt werden soll, ist das Notebook ebenfalls mit dem Sound-Anschluss zu verbinden (3,5 mm Klinken Stecker).

Hinweis:

Ein VGA-Kabel kann bei Abholung des Schlüssels im Sekretariat entliehen werden. Ein Soundkabel ist bei Bedarf mitzubringen.

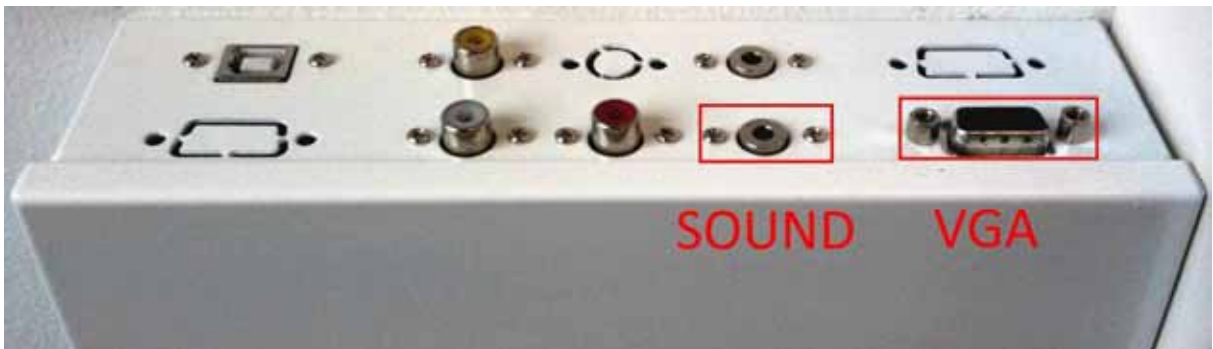

2. Den „Power“-Knopf betätigen, um den Beamer einzuschalten. Dann das Notebook hochfahren.



3. Grundsätzlich wird der Beamer nach dem Hochfahren automatisch vom Notebook erkannt und das Bild wird auf die Leinwand projiziert. Sollte dies nicht der Fall sein, sind folgende Punkte zu prüfen:
 - a. Auf dem Bedienfeld des Beamers in der Rubrik „Source“ die „COMP“ Taste drücken.
 - b. Die Anzeigeeinstellungen auf dem Notebook überprüfen. In der Regel existiert eine Tastenkombination, bestehend aus der „FN“-Taste und einer der „F1-F12“-Tasten, die zwischen Anzeige auf dem Notebook-Display und dem Beamer umschaltet.
4. Nach der Benutzung bitte zweimal den „Power“-Knopf betätigen, um den Beamer auszuschalten.